





ROTAREX
FIRETEC

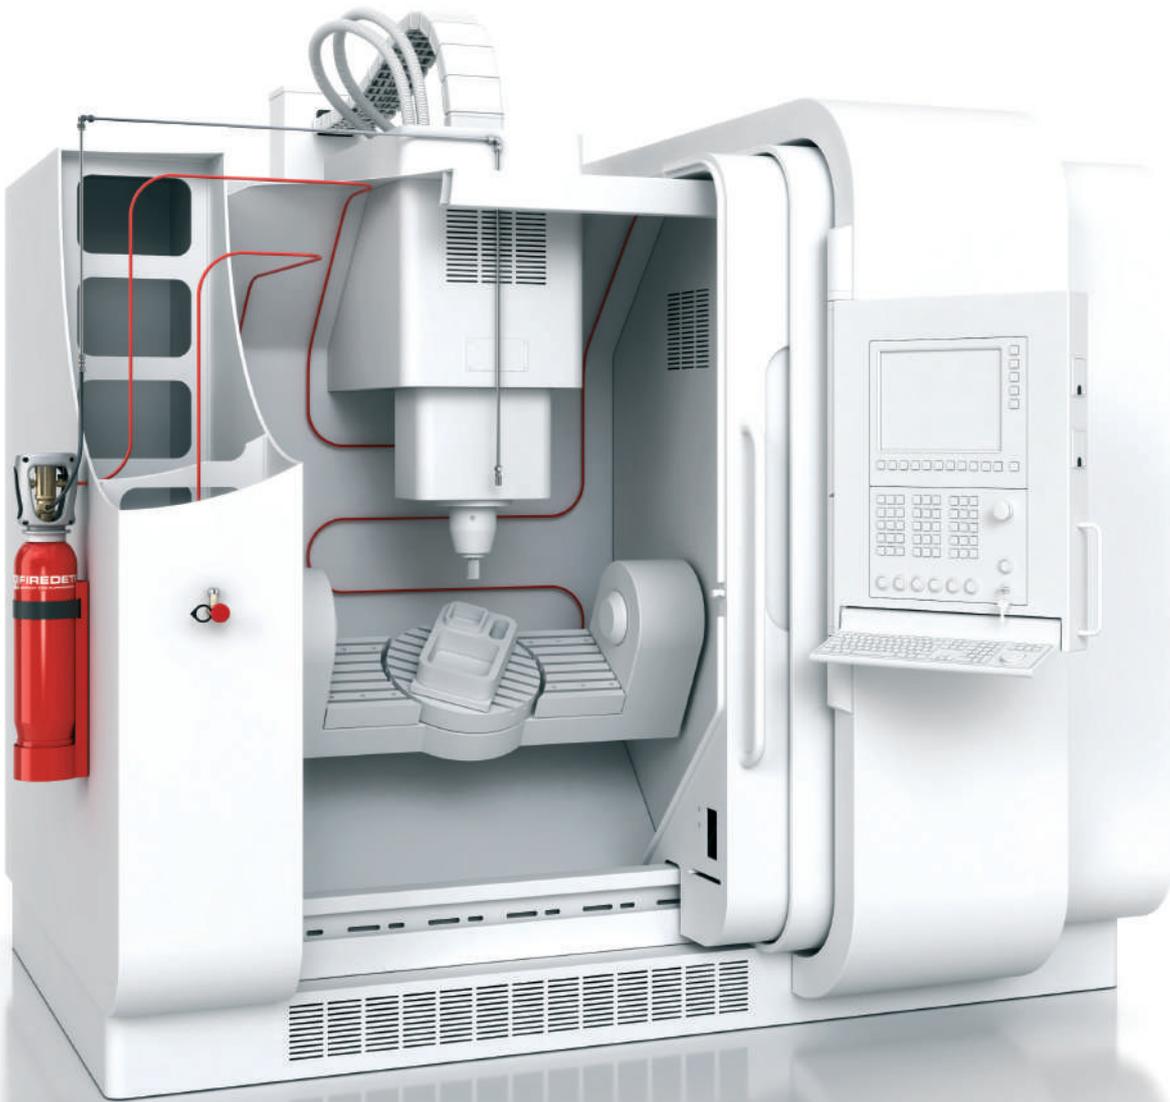

SISTEMAS COMPLETOS PARA MÁQUINAS CNC

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN COMPLETO PREPARADO PARA MÁQUINAS CNC

- ★ Instalación fácil y flexible
- ★ Extinción rápida y eficaz
- ★ Gran fiabilidad: sin necesidad de electricidad ni piezas móviles
- ★ Solución económica

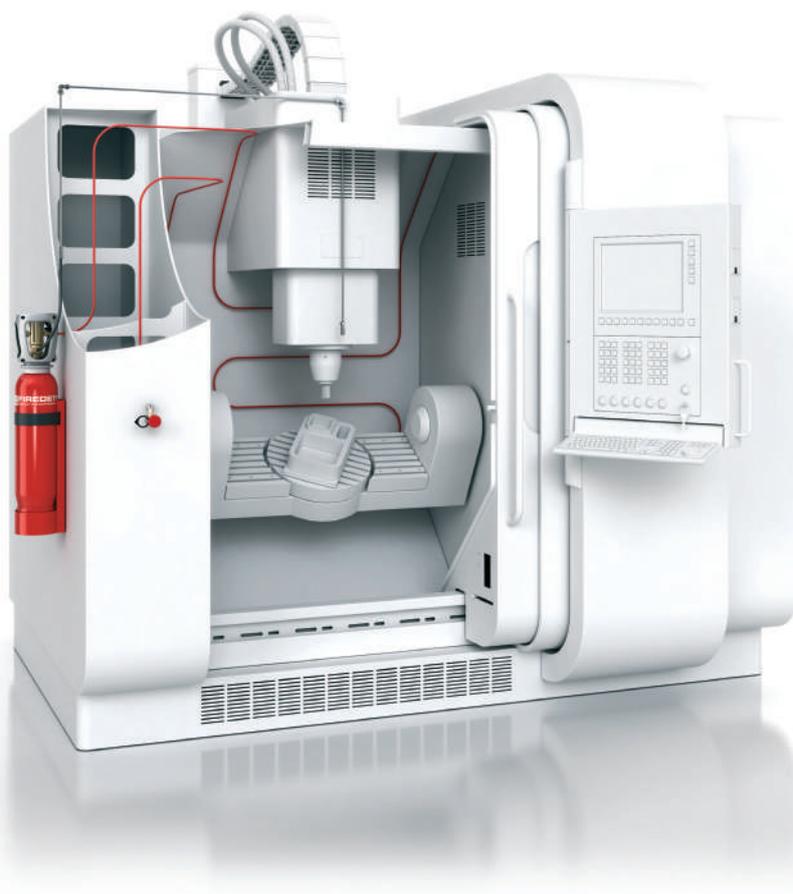

TODO LO QUE NECESITA, EN UNA SOLA CAJA



MINIMIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE INCENDIO EN MÁQUINAS CNC:

- Combustión de los residuos de aceite o mecanización de metales por un error en el sistema de refrigerante, un fallo de una herramienta o un mantenimiento incorrecto
- Reparaciones importantes en las máquinas
- Retraso en los pedidos por interrupciones de funcionamiento
- Limpieza en profundidad en caso de accionamiento del sistema de rociadores

VENTAJAS DE FIREDETEC®

Los sistemas FireDETEC® de Rotarex funcionan con un tubo de detección lineal continuo patentado que detecta de forma fiable y acciona la liberación del agente extintor a través de un sistema neumático. Esta solución es más flexible, compacta y asequible que otros sistemas de tipo mecánico o electrónico.



1. Instalación rápida y sencilla, directamente en el interior de las máquinas CNC:

Los tubos de detección flexibles pueden instalarse directamente en las paredes y el techo de la estructura de la máquina.


Cuando están en servicio, los tubos están presurizados con nitrógeno seco a una presión de 16 bares. Gracias a este sistema de presurización, los tubos pueden responder mejor al calor.

2. Detección precoz de incendios:

Si se produce una llama, el calor que acompaña al incendio provoca la rotura del tubo presurizado en el punto de máxima temperatura (aprox. 110 °C).

3. Extinción instantánea:

La rápida despresurización de los tubos acciona la válvula diferencial de presión especial e inunda todo el armario con agente extintor de CO₂. De este modo, el incendio se extingue al poco de producirse, con lo que se minimizan los daños y el tiempo de inactividad.

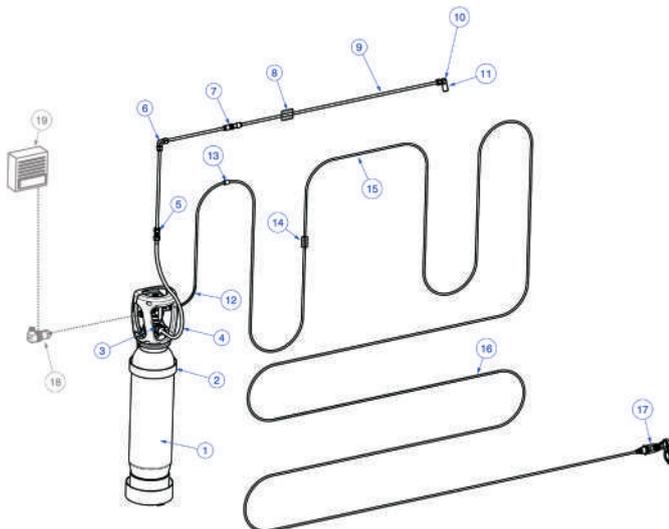

Pos.	Cant.	Descripción
1	1	Conjunto de válvula/cilindro IHP (sin llenar)
2	1	Soporte de cilindro
3	1	Junta de cierre
4	1	Manguera de caucho
5	1	Racor de tubo - recto
6	1	Racor de tubo - codo
7	1	Racor de panel en cruz
8	6	Soporte de tubo (Ø8 mm)
9	3	Tubos de acero inoxidable (1 m)
10	1	Racor de tubo - Codo - G ¼"
11	1	Boquilla
12	1	Cabeza de resorte de protección
13	1	Racor de panel en cruz
14	20	Pinzas roscadas para sujeción de tubo
15	1	Tubo FireDETEC rojo (10 m)
16	1	Resorte de protección para tubos de detección
17	1	Dispositivo de liberación manual

OPCIONAL

18	1	Conmutador de presión
19	1	Caja de alarma

ESPECIFICACIONES

Código de producto	CO ₂		CO ₂ con DIMES	
	B07504002	B07504003	B07505002	B07505003
Tamaño del kit de cilindro	5 kg	10 kg	5 kg	10 kg
Volumen del cilindro	6.7 litros	13.4 litros	6.7 litros	13.4 litros
Certificación del cilindro	CE	CE	CE	CE
Peso	11 kg	23 kg	11 kg	19 kg

SEDE CENTRAL MUNDIAL

24, rue de Diekirch, BP 19
L-7505 Lintgen
Luxemburgo
Tel.: +352 32 78 32-1
Fax: +352 32 78 32-854
Correo electrónico: info@firetec.rotarex.com

OTROS SISTEMAS PREPARADOS DISPONIBLES:

ARMARIOS ELÉCTRICOS



ARMARIOS EXTRACTORES



COCINAS COMERCIALES



MOTORES DE VEHÍCULOS

